



Funkční

Vhodné pro tyto účely: zástěny, větrolamy, ploty...
 Přizpůsobí se Vašemu projektu: modulární výška, barva, šířka.
 Snadná montáž na všechny typy podkladů.

Bezúdržbové

Nevyžaduje žádné natírání, stačí omýt vodou.

Estetické

Možná kombinace woodplastic kompozitu, hliníku a skla při návrhu.
 K dispozici několik modelů (s mezerami, plný, šikmý).

Odolné

Odolávají silnému větru (140 km/h)
 Odolná bezúdržbová ochrana hliníku QUALICOAT se zárukou 10 let
 Prkna mají záruku 25 let proti poškození hnilobou, houbami a hmyzem.

Hliníková víka

(zátky) 70x70 mm

Hliníková víka jsou určena k zakončení plotového sloupku.

Barvy: kovová šedá, hnědá a antracitová šedá.

Sloupky

Hliníkové sloupky 70x70mm se zakončením QUALICOAT.

Dostupné ve výškách:

124 cm pro použití s podpěrou sloupků;
 231,5 cm pro fixaci do pojíva.

Dostupné ve třech barvách: kovová šedá, hnědá a antracitová šedá.

Fixační podložky

sloupků 70x70 mm


Pro fixaci sloupků do betonových desek. Pro fixaci do země musí být sloupky umístěny v hloubce 50 cm a zakotveny do betonu.

Zakončovací boční

lišty 20x10 mm

Atraktivní zakončení boční strany pro první a poslední sloupek.

Barvy: kovová šedá, hnědá a antracitová šedá

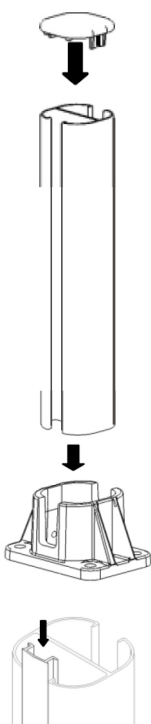

ODSTÍNY:

Eben Ořech Palisandr Teak



SPECIFIKACE PLOTOVÝCH PRKEN

POVRCH PRKEN:	Hladké / drážky (oboustranně použitelné)
ROZMĚRY:	150 x 21 mm
DÉLKA PRKEN:	1,5 m (standard)
HMOTNOST:	4,35 kg
ODOLNOST VĚTRU:	140 km/h
SLOŽENÍ:	40% HDPE, 60% piliny
ZÁRUKA:	25 let (plotová prkna) 10 let (hliníkový systém)

Plotová prkna a příslušenství


Plotová prkna z materiálu woodplastic

Prkna se zárukou 25 let proti houbám a termitům
Oboustraná: jedna strana hladká, druhá s drážkami
Délky: 1483 mm nebo 1783 mm
Šířka x tloušťka: 150 x 21 mm



Sady s děrovaným hliníkem nebo mléčným sklem

Sada se skládá z jedné lamely (sklo nebo hliník) a dvou upravených prken woodplastic, délka: 1783 mm

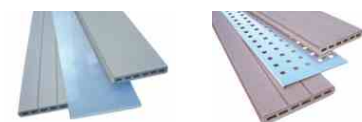

Sloupky

K dispozici je standardní nebo rohový sloupek
Povrch sloupků je ošetřen odolným termo lakem s dlouhou životností – záruka 10let. Profil: 70 x 70 mm Délky: 1240 (montáž s patkou) nebo 2315 mm (montáž do betonu hl. 50 cm)



Kotvící patky sloupku

Pro stavbu plotu o výšce max. 1240 mm – montáž na betonový podklad



Boční zakončovací lišty

Slouží k uzavření boční drážky prvního nebo posledního sloupku



Zakončovací lišty

Zlepšují estetický dojem a fixují vrchní prkno plotu
Délky: 1430 nebo 1730 mm, Šířka x výška: 40 x 38 mm




Víčka sloupků



Barvy sloupků a příslušenství

Antracitová (RAL 7015 lesklá), kovově šedá (RAL 9006 matná metalíza)
a hnědá (RAL 8025)


provedení plotu s děrovaným hliníkem

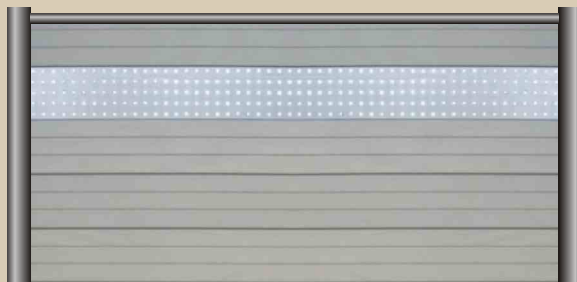

provedení plotu s mléčným sklem



provedení plotu s mezerami

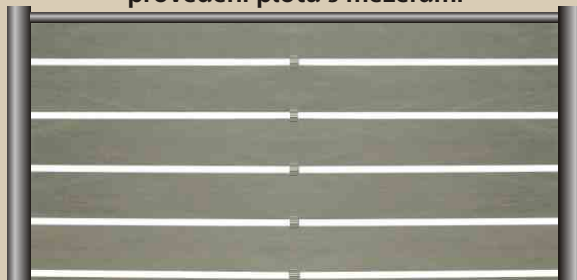

provedení plotu šikmé



Instalační návod by Vám měl poskytnout Váš dodavatel, nebo jej naleznete na našich internetových stránkách:
www.woodplastic.cz.
Dodržením instalačního návodu si zajistíte poskytované záruky.